


MĚRNÁ KŘIVKA PRŮTOKŮ SPODNÍ VÝPUSTÍ - GRAFICKY

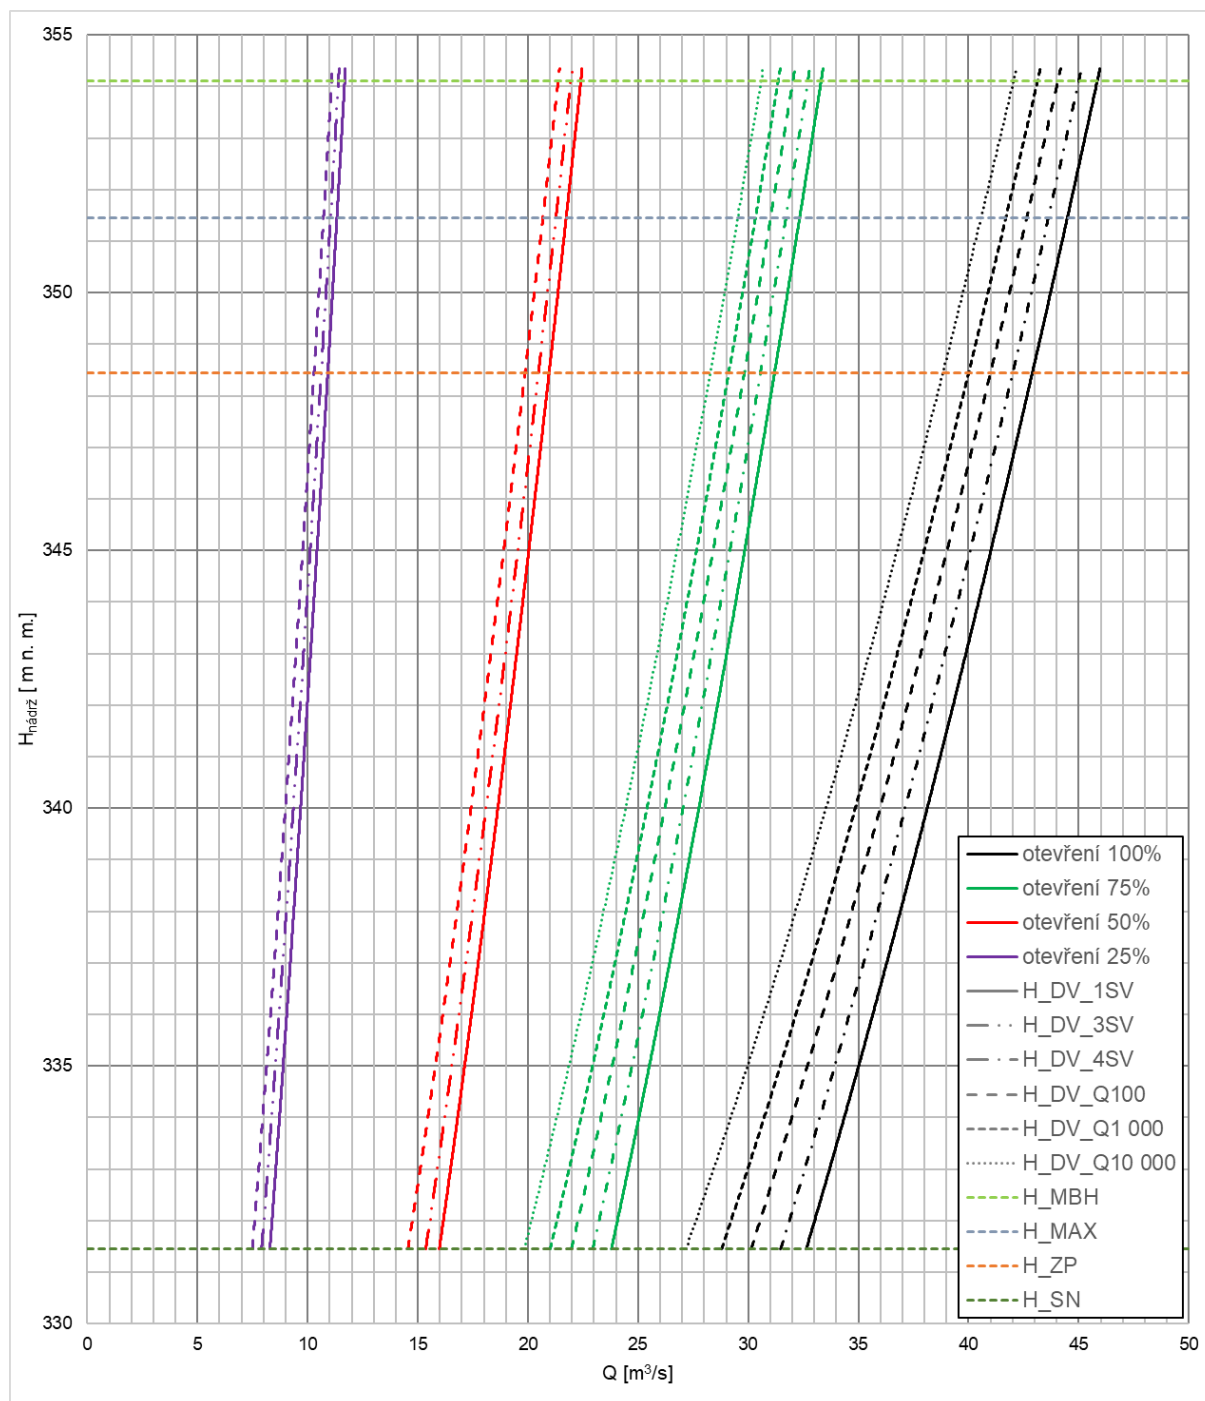

Obr. 1 – Měrná křivka průtoků spodní výpustí pro 100%, 75%, 50% a 25 % otevření SG uzávěru a pro různé dolní vody

$H_{\text{DV_1SV}}$ odpovídá kótě DV odpovídající průtoku cca $43 \text{ m}^3/\text{s}$ (průtoku 1 SV při plném otevření).

$H_{\text{DV_Q100}}$ odpovídá kótě DV odpovídající průtoku Q_{100} .

H_{MBH} odpovídá kótě mezní bezpečné hladiny v nádrži.